

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА. МОДЕЛ UMTYREFL10


Необходими материали: макетен нож, кръстата отвертка, шестограмен ключ, лубрикант или течен сапун, 3 щанги за гуми, 2 стяги

ТОВА РЪКОВОДСТВО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАШИЯ ГРАДСКИ ПРОДУКТ СКУТЕР MOOV XIAOMI M365 / XIAOMI M365 PRO / XIAOMI PRO 2

- Използвайте нож, за да отстраните червената залепена част. Развийте винтовете с помощта на кръстата отвертка. Извадете пластмасовата каса и развийте централния болт с шестограмен ключ. Извършете тези манипулации от двете страни на колелото.
- Издърпайте колелото от мястото му. За предното колело, издърпайте спирачния кабел, като внимавате да не го повредите. За задното колело, развийте 5-те винта с помощта на кръстата отвертка и издърпайте диска.
- Развийте клапана и го натиснете леко навътре с помощта на отвертка.



- На този етап нанасянето на лубрикант или течен сапун върху вътрешните ръбове на гумата ще улесни следните манипулации. Ако нямате такава възможност, направете следното.
- Поставете 2 щанги за гуми от двете страни на клапана. Като използвате ефекта на лоста, извадете гумата от джантата, след което повторете тази операция около колелото.

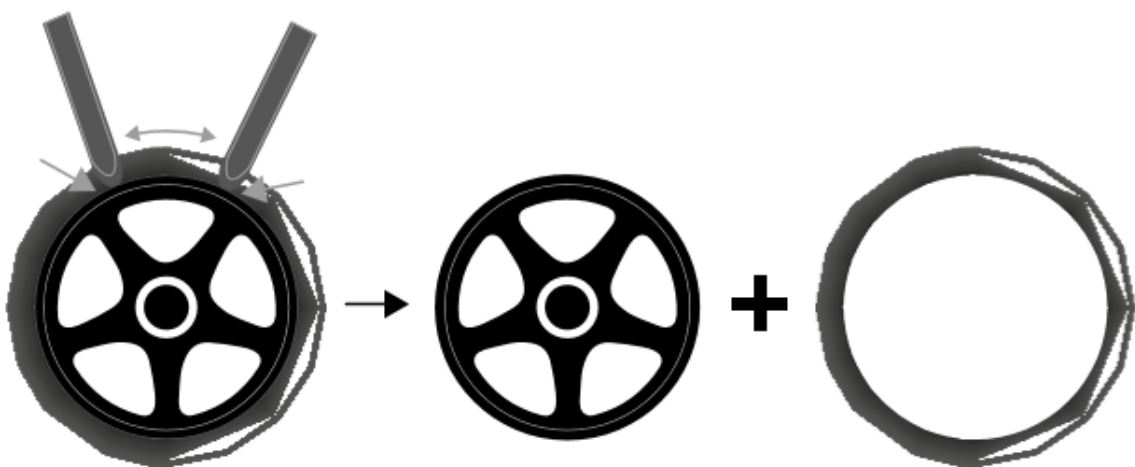

- Извадете външната и вътрешната гума от джантата, като се погрижете да освободите клапана.

- Смажете вътрешната страна на гумата, за да улесните следващите операции.
- С помощта на щанга за гуми, поставете гумата върху първата част на джантата.
- Използвайте две стяги за да затегнете гумата от двете страни на клапана.
- Поставете две щанги за гуми срещу стягите, след което използвайте ефекта на лоста с трета щанга между двете поставени.



- Свалете щангите и стягите.
- За задното колело, затегнете отново 5-те винта на спирачния диск.
- Поставете колелото на мястото му и затегнете отново болтовете от двете страни. За предното колело, не забравяйте да поставите отново спирачния кабел в неговия прорез, така че да не стърчи от вилката. Поставете отново пластмасовата каса с винтовете и поставете отново червения стикер.