


S02-13D / S02-13D-B

Инструкция за употреба
БЮРО С ЕЛЕКТРИЧЕСКО РЕГУЛИРАНЕ
ЗА РАБОТА В СЕДНАЛО И ИЗПРАВЕНО ПОЛОЖЕНИЕ

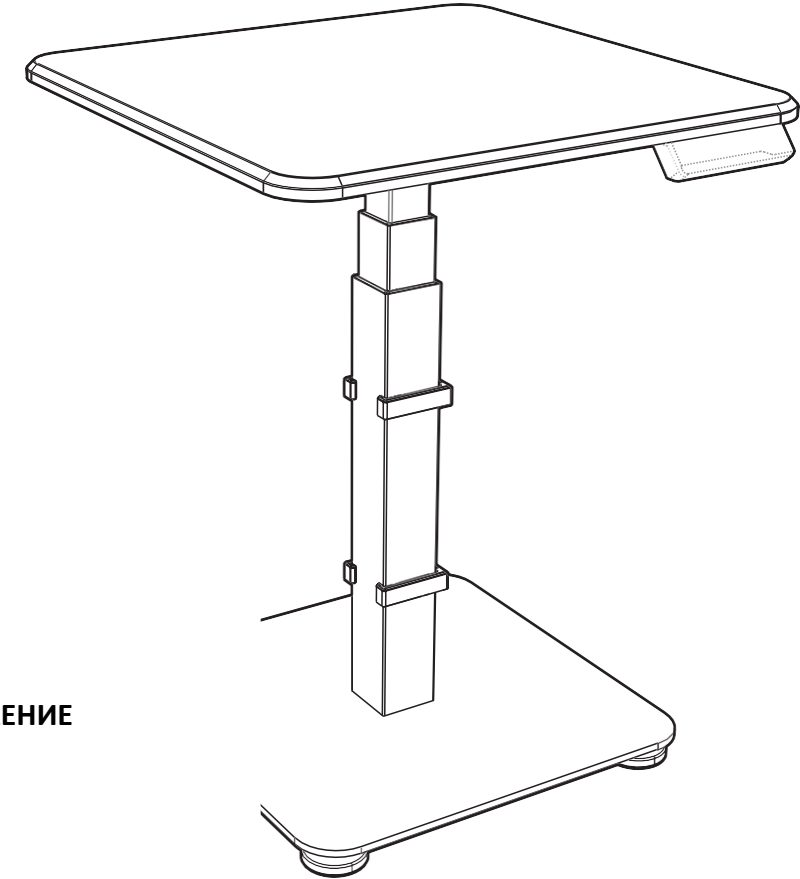

I Уводни бележки

Настоящото бюро с регулируема височина за работа в изправено положение се състои от тежка метална рамка, работен плот и моторизирано настройване на височината система за регулиране. Моля, прочетете това ръководство и разберете съдържанието му, преди да преминете към монтаж, за да се уверите, че използвате системата по безопасен и правилен начин и че цялостната конструкция и вградената електроника ще имат дълъг срок на експлоатация

Указания за безопасност и предупреждения:

- Неспазването на указанията за безопасност и монтаж в това ръководство може да доведе до тежки наранявания.

- В случай че указанията, предупрежденията и допълнителната информация, обозначена с „Бележка „и „  “, се вземат под внимание само частично, това може да доведе до сериозни повреди на системата или на компонентите ѝ.

- Продуктът може да се използва от деца на най-малко 8 години, ако се наблюдават или са получили указания относно безопасното използване на продукта и са разбрали опасностите. Децата не трябва да играят с продукта.

Почистването и поддръжката от страна на потребителя не трябва да се извършват от деца, ако не ги наблюдава възрастен. Изключете бюрото, когато системата не се използва, и поставете щепсела на недостъпно за деца място

- Продуктът не трябва да се използва от лица с намалени физически и умствени способности или при липса на опит и знания, освен ако тези лица не се наблюдават, разбират свързаните с употребата опасности или са били добре инструктирани за използването на продукта от лице, което носи отговорност за безопасността на тези лица.
- Потребителите никога не трябва да сядат върху работния плот, за да избегнат тежки наранявания.



ВНИМАНИЕ

Указания за електрическа безопасност:

Продуктът се захранва от електричество. За да избегнете изгаряния, пожар и токов удар, моля, прочетете внимателно указанията.



Не почиствайте продукта с вода, докато захранването е все още свързано.



Никога не работете със системата, ако е разположена във влажна среда или ако електрическите ѝ компоненти са в контакт с течности.



Не разглобявайте и не подменяйте компоненти, докато захранването е все още свързано.



Не работете със системата, ако пултът за управление издава шум или излъчва миризма. Не се разрешава да се правят промени в предоставения захранващ блок и в пулта за управление.



Никога не работете със системата, ако има повреден кабел или щепсел. Моля, свържете се с обекта, от който сте закупили продукта, за да замените повредените части.




ВНИМАНИЕ

Други указания за безопасност:

- Разчистете всички препятствия в обхвата на площта за регулиране на височината.
- Не оставяйте кабелите или щепселите разхвърляни, за да избегнете евентуално спъване.
- Не се разрешава промяна в конструкцията на рамката на бюрото.
- Не добавяйте нищо към регулируемите съединения на рамката на бюрото.
- Забранява се употребата на открито.

I Подготовка

1. С кои спецификации е необходимо да сте запознати?	 Максимална тежест 50 кг (110 фунта)	 Захранване (100–240 V)	 Експлоатационна температура (-5°C – +40°C)	
2. Какви инструменти ще са необходими при монтаж?	 Нивелир	 Шестограм (включен)	 Пробивна машина	 Кръстовидна отвертка
3. Какво е добре да имате в готовност преди монтаж?	 Транспортно покривало за бюрото и пода			






4. Какво трябва да знаете преди монтажа




Моля, проверете всички компоненти, които са показани на контролната карта на компонентите. Ако някой от компонентите липсва или е повреден, свържете се с обекта, от който сте закупили продукта, за да го получите или замените.

Обезвреждане: Продуктът с тази маркировка показва, че този продукт не трябва да се обезврежда с други битови отпадъци в целия ЕС. За да предотвратите евентуално замърсяване на околната среда или вреда за човешкото здраве поради неконтролирано обезвреждане на отпадъците, е добре да го рециклирате по отговорен начин, за да насърчите устойчивото повторно използване на материалните ресурси. За да върнете вашето използвано устройство, моля, използвайте услуга за рециклиране на местно ниво или се свържете с обекта, от който сте закупили продукта, за да го изтеглите.

I Контролна карта и монтаж


 A (x1) Опорен прът	 B (x1) Повдигаща колона	 C (x1) Основа
 D (x4) Крак	 E (x1) Променливотоков адаптер	 F (x2) Скоба за организиране на кабели
 G (x1) Щепсел	 H (x1) Работен плот Само S02-13D-B	Картинката на контролера е само за информация. Действителният продукт може да е различен.  I (x1) Контролер



Може да скъсате тази страница, за да ви е по-лесно да сравните компонентите с картинките.

S-A (x6) Винт с глава 	S-B (x4) Винт с глава 	S-C (x8) Винт с глава + 1 дистанционер 
S-D (x3) Кабелна Скоба 	S-E (x6) Антивибрационна подложка 	S-F (x1) Шестограм 

Сега нека да преминем към монтажа.

I Сглобяване на повдигащата колона

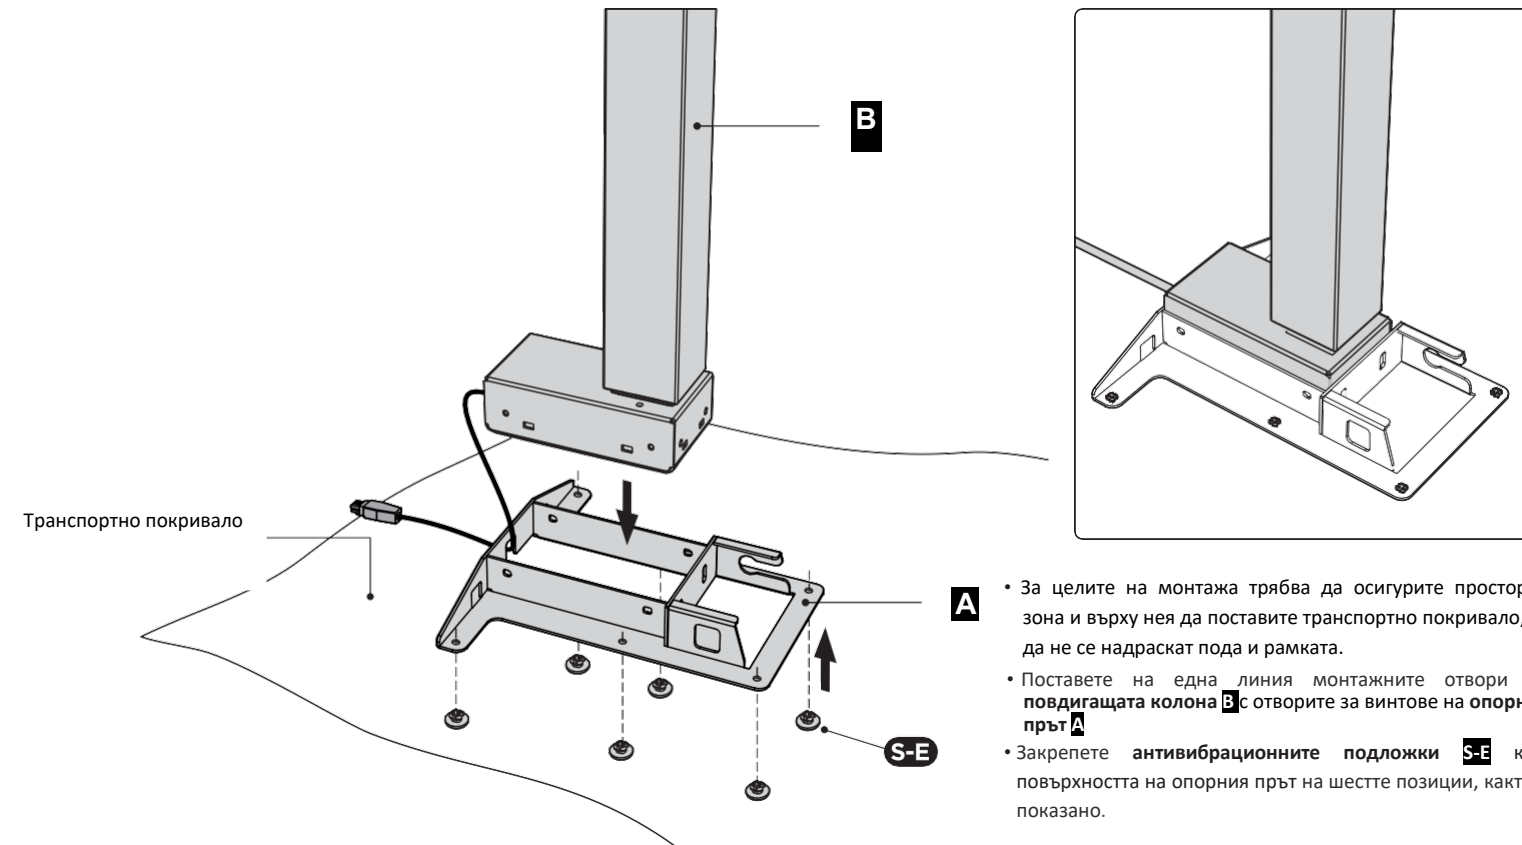

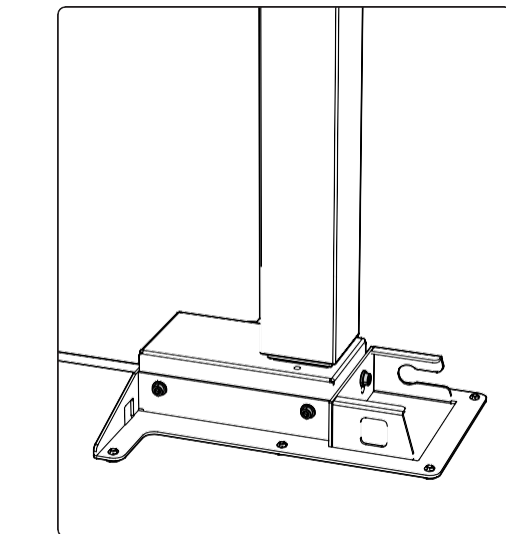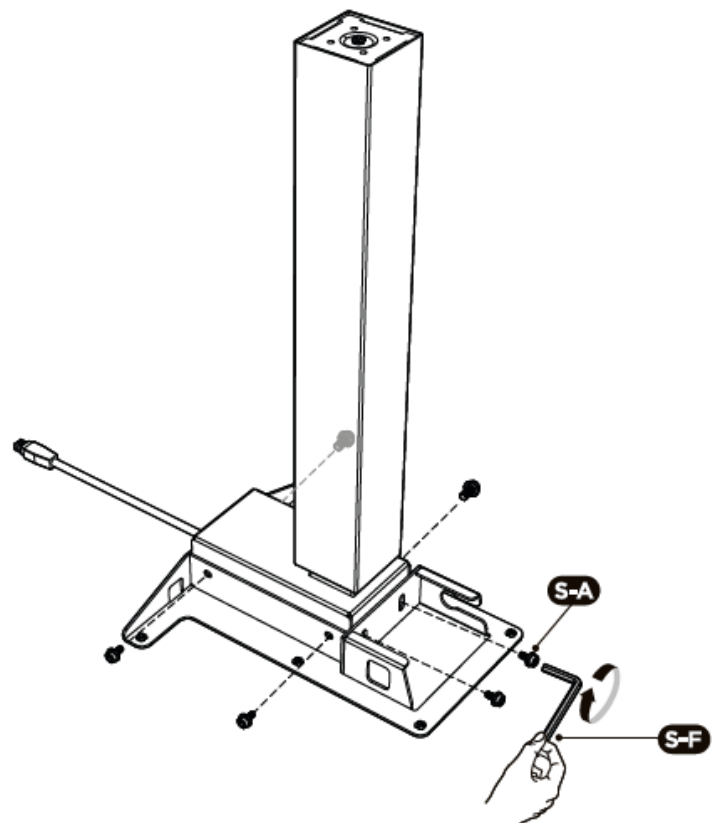


- Поставете 6-те винта **S-A** в монтажните отвори и ги затегнете.



I Монтиране на основата

- Поставете на една линия монтажните отвори на **основата C** с отворите за винтове на **повдигащата колона**.
- Поставете 4-те винта **S-B** в монтажните отвори и ги затегнете.

Бележка: За тази стъпка ще ви е необходима помощ от друг човек.


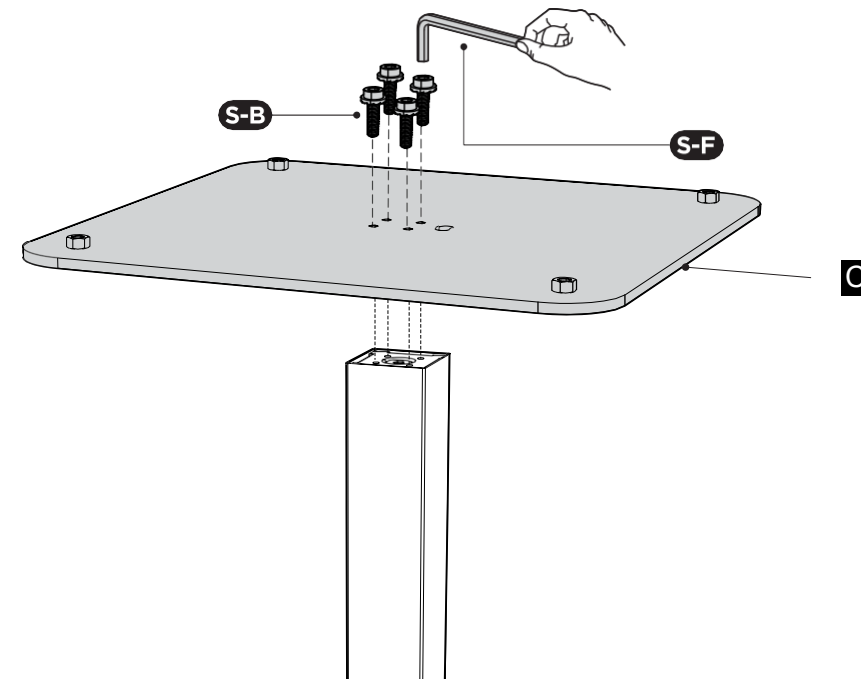


I Монтаж на краката

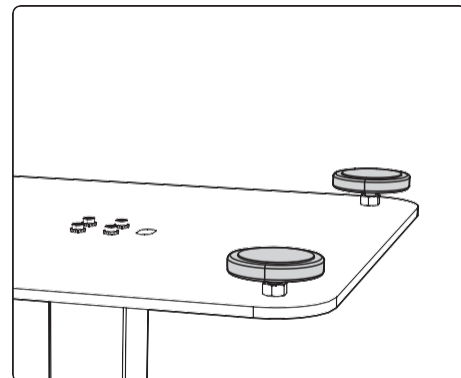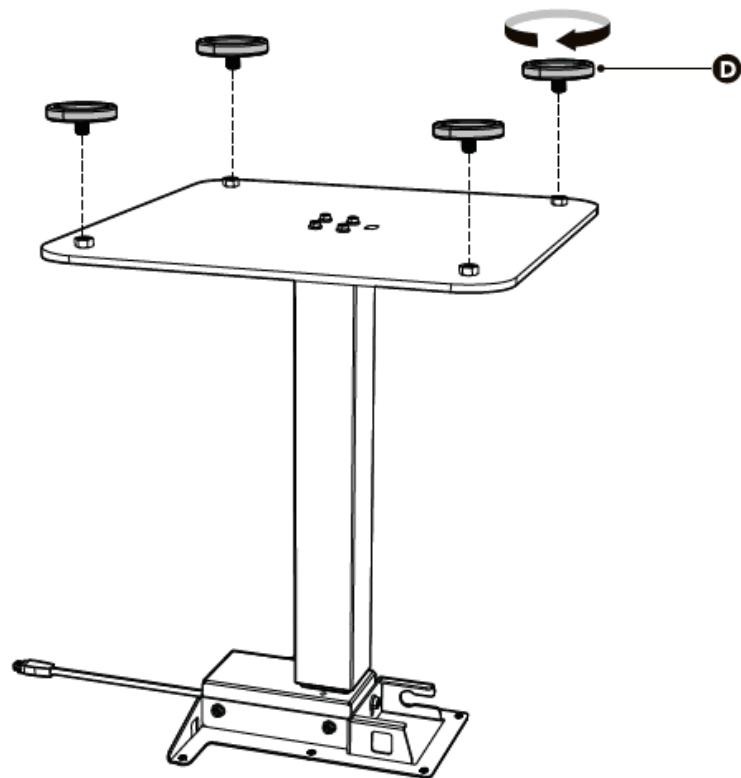

- Поставете на една линия **краката D** с отворите за винтове в четирите ъгъла на основата.
- Завъртете краката в посока на часовниковата стрелка, за да ги закрепите.

I Монтаж на работния плот

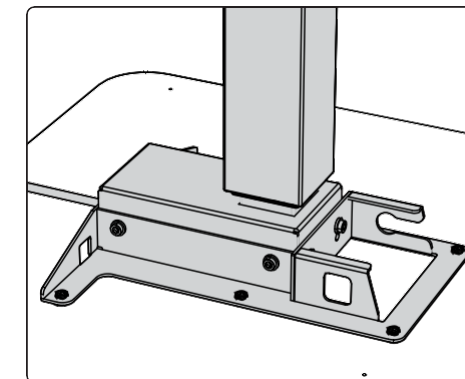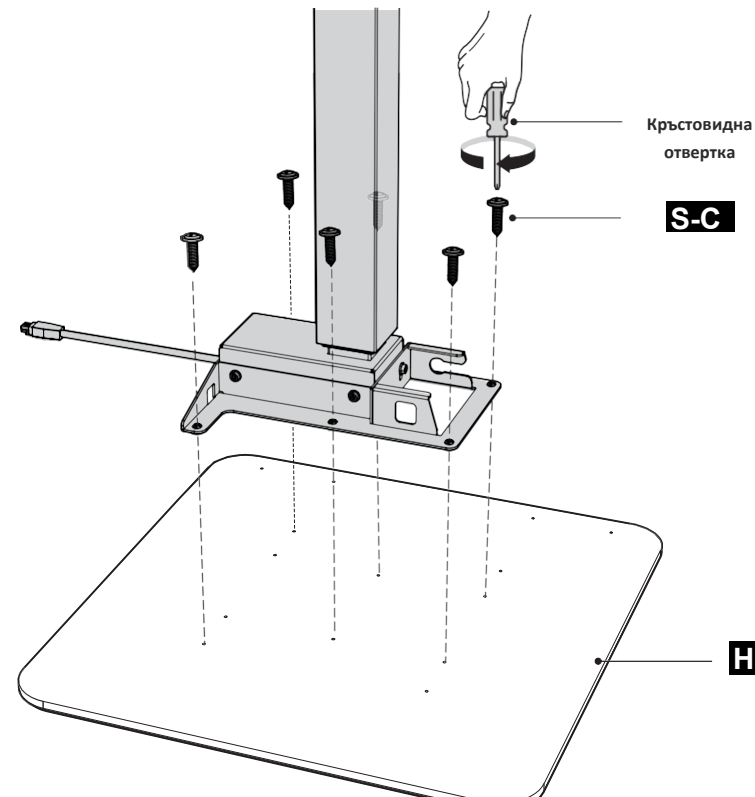


- Поставете на една линия отворите за винтове на **работния плот H** с монтажните отвори опорния прът и затегнете **6 винта S-C** отдолу.


Бележка: За тази стъпка ще ви е необходима помощ от друг човек.

Бележка: За S03-73D ще трябва да подготвите работния плот сами. Дълбочината на монтажните отвори трябва да е по-голяма от 70 mm, а диаметърът трябва да е по-малък от 3,5 mm.


I Прикрепване на контролния панел

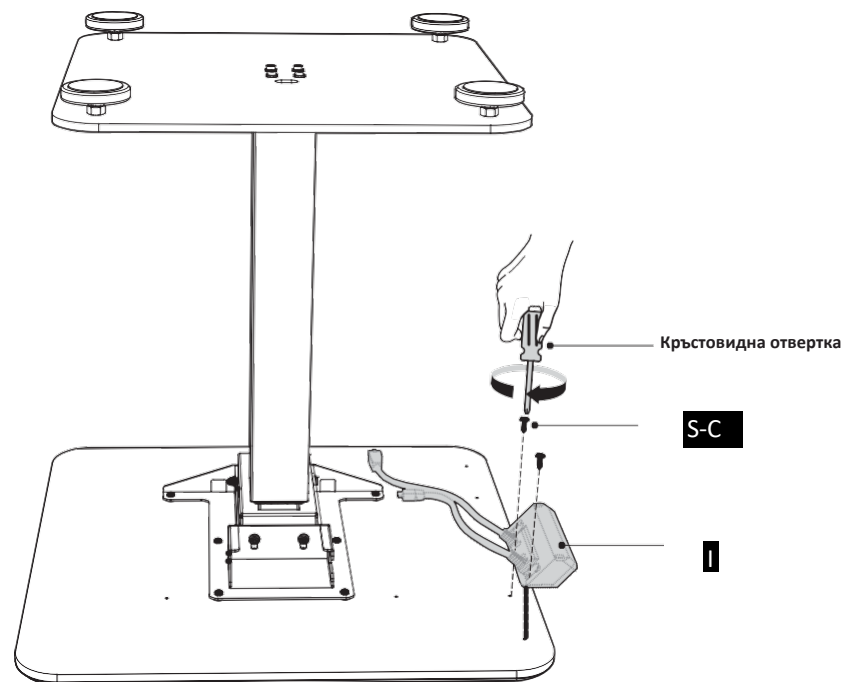

Бележка: Картинката на контролера е само за информация. Действителният продукт може да се различава.


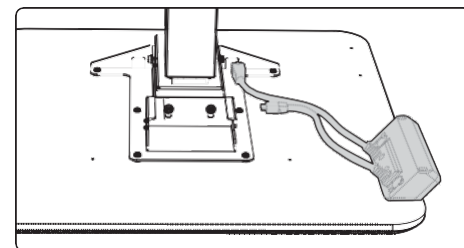


ИЛИ

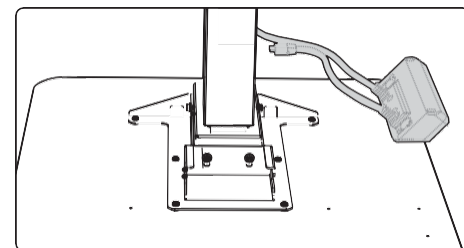

- Контролният панел може да бъде поставен на всяка от двете страни на работния плот за информация.


I Свързване на кабелите на мотора

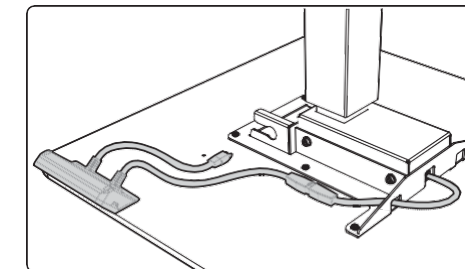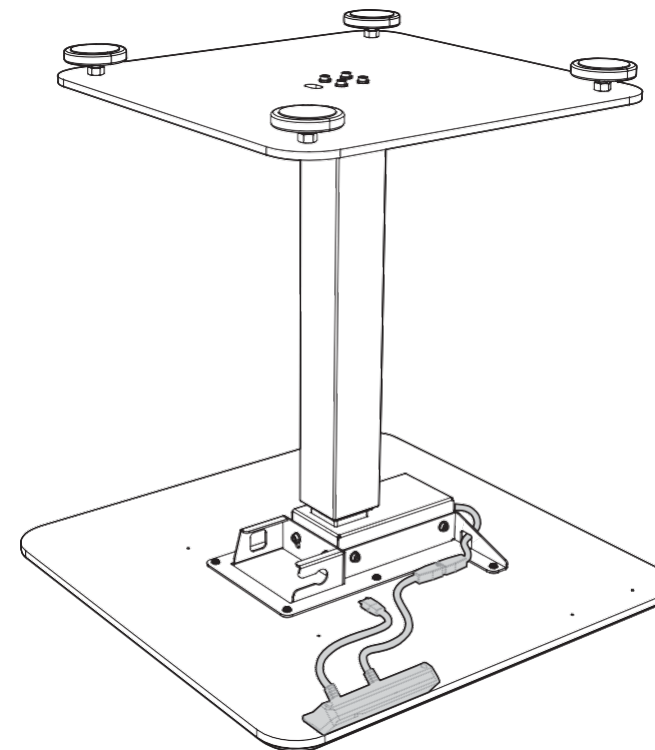



- Свържете десния кабел на контролния панел към кабела на мотора.

I Монтаж на променливотоковия адаптер

- Свържете левия кабел на контролния панел към **променливотоковия адаптер E**.


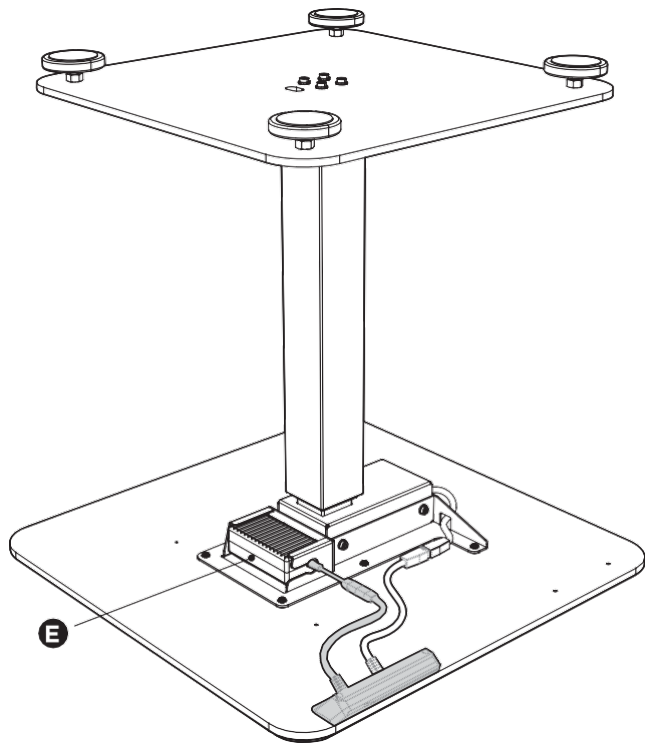


I Свързване на щепсела

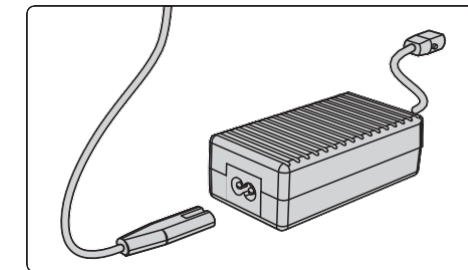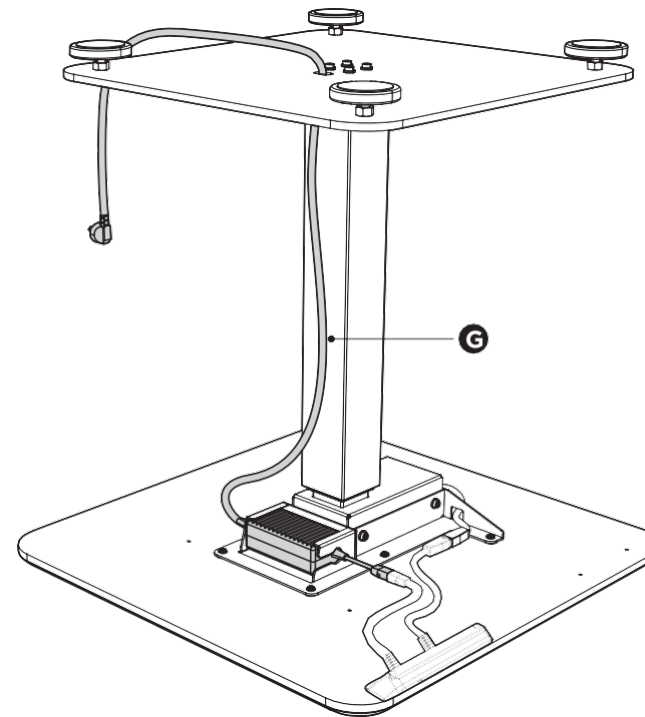


- Прокарайте **кабела на захранването G** през отвора на основата.
- управлението.


I Закрепване на скобата за организиране на кабели към колоната

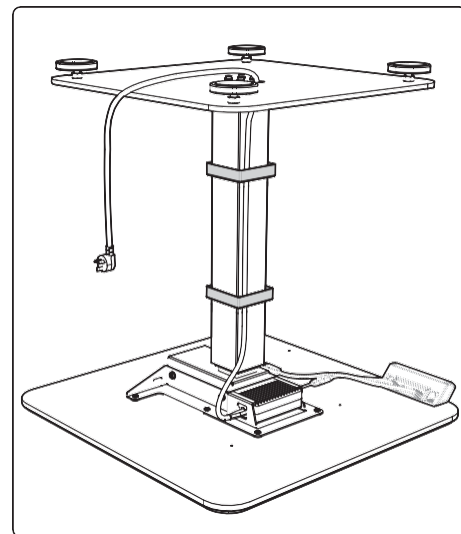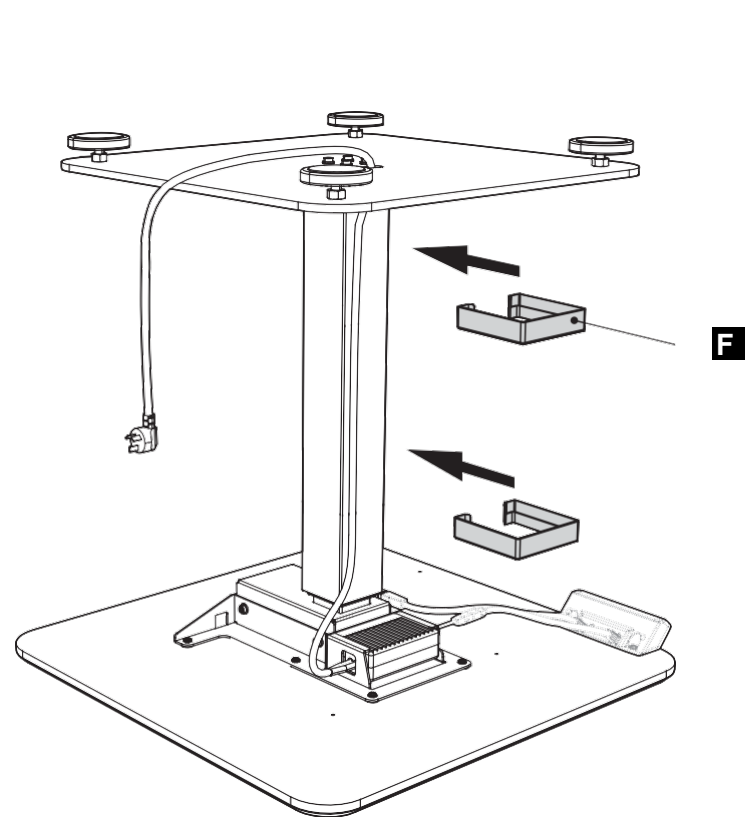

I Закрепване на скобата за организиране на кабели към работния плот

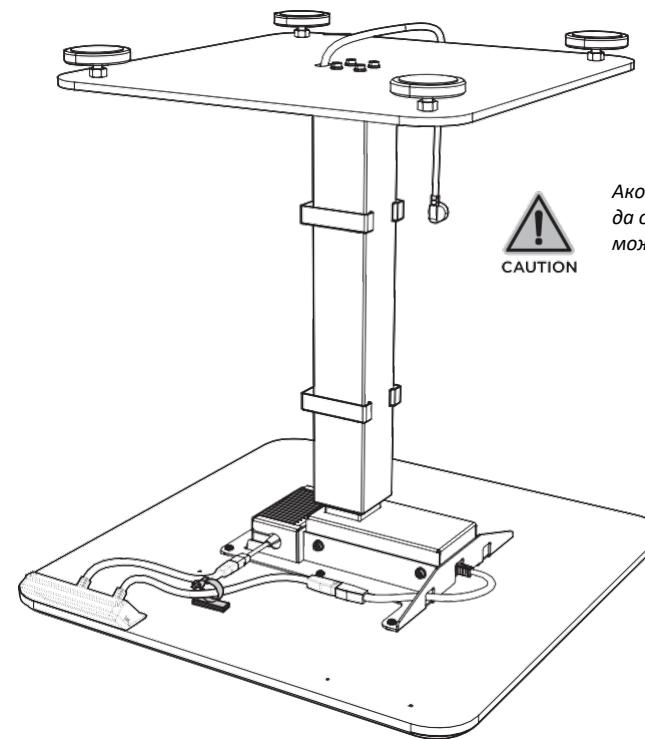

Ако само един човек се опитва да обърне рамката, може сериозно да се нарани




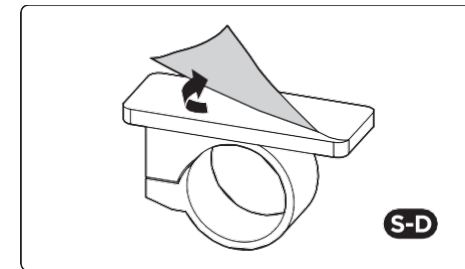


- Махнете фолиото от скобата **S-D** под плота и поставете на задната част на работния плот


I Настройване на ниско ниво на профила

Под краката има четири подложки за крака, които могат да се регулират. Ако подът е **неравен**, просто завъртете подложката, за да регулирате височината и да стабилизирате работния плот.

Съвет: С помощта на **нивелир** проверете дали работният плот е равен.

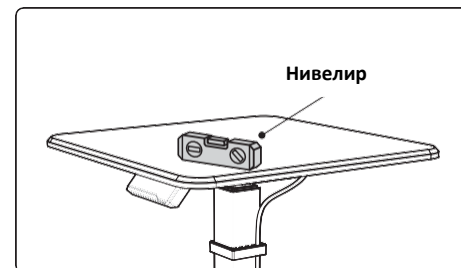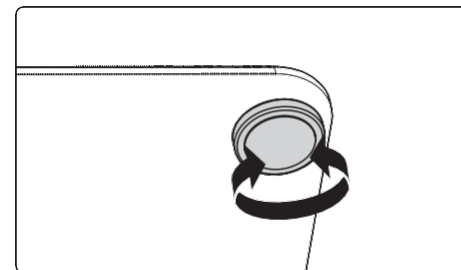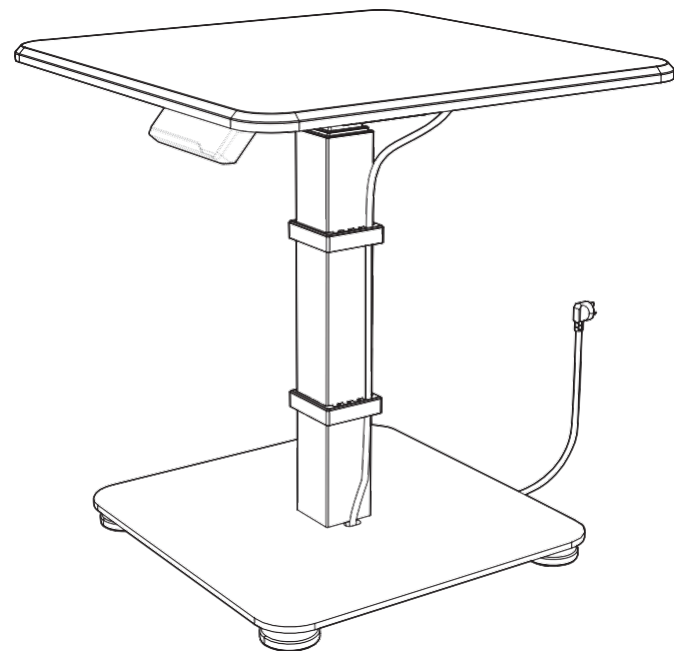

Свържете бюрото към захранването.
Сега може да използвате бюрото за работа в седнало и изправено положение.

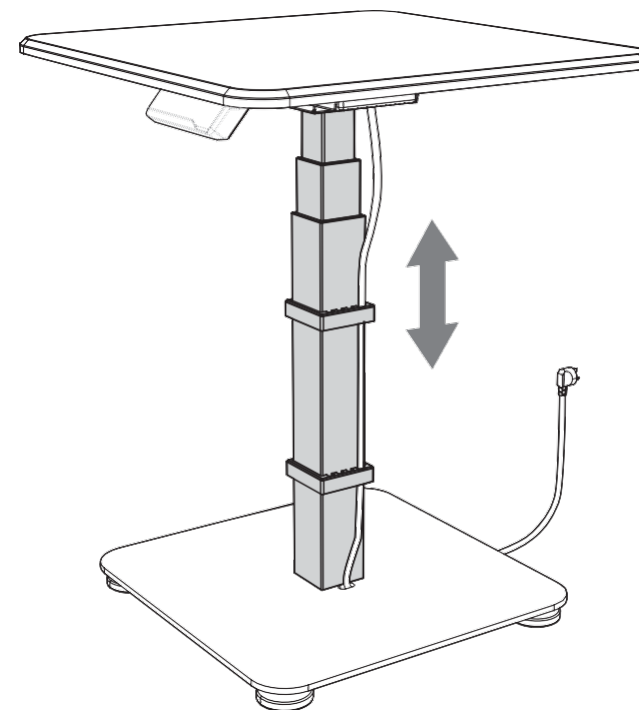

Бележка: За подробни указания разполагаме с още едно ръководство на цифровия контролер. Моля, проверете ръководството за употреба на цифровия контролен панел за бюро с