



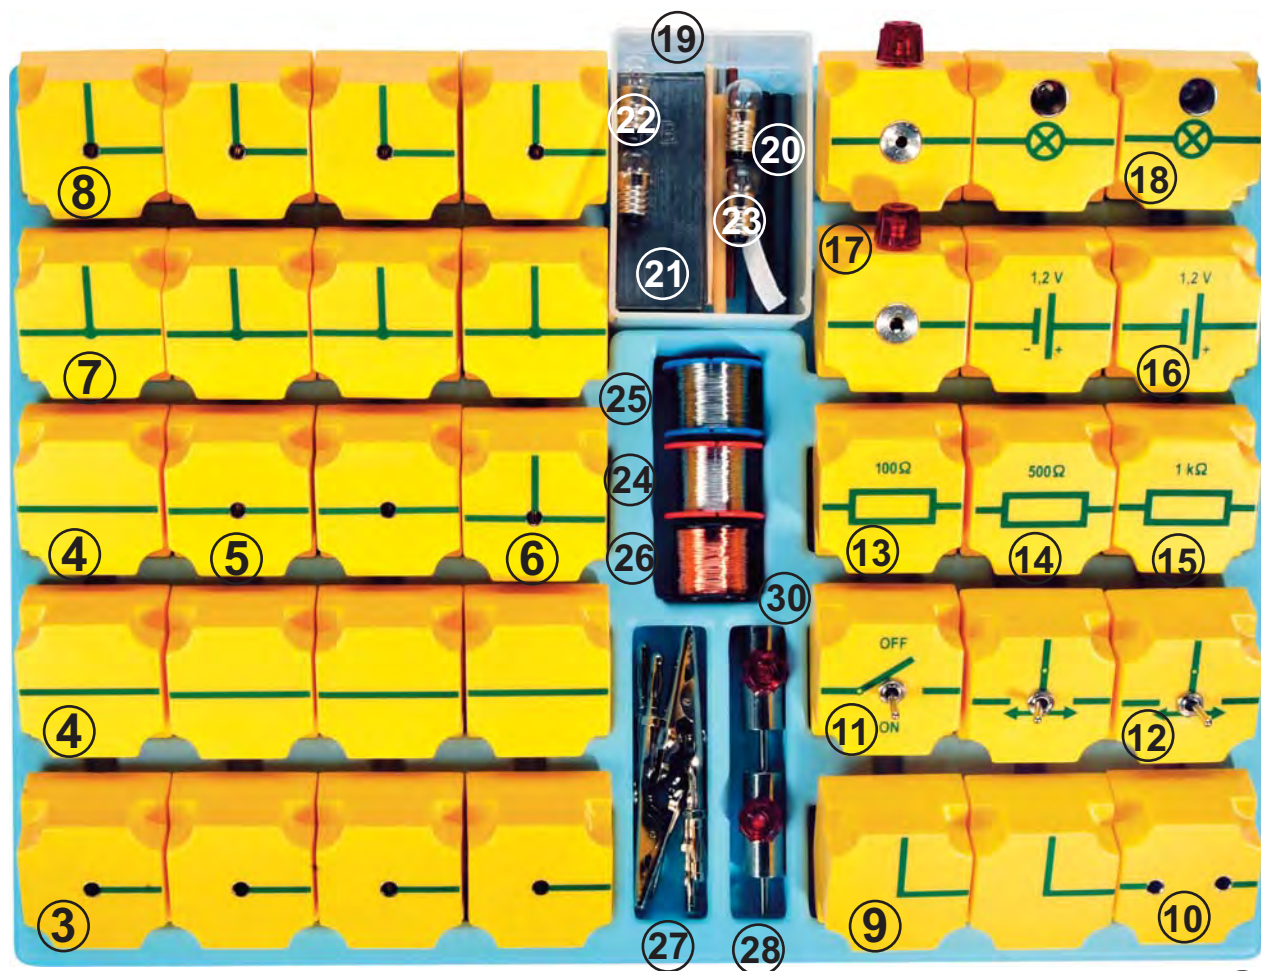

| Арт. №      | Описание                                         |
|-------------|--------------------------------------------------|
| 1 P3910-1A  | 1 платка, малка                                  |
| 2 P3310-1S  | 1 свързващи проводници, комплектът се състои от: |
| P3310-2E    | 2 свързващ кабел 25 см, черен                    |
| P3310-3A    | 1 свързващ кабел 50 см, червен                   |
| P3310-3B    | 1 свързващ кабел 50 см, син                      |
| P3310-4A    | 1 свързващ кабел 75 см, червен                   |
| P3310-4B    | 1 свързващ кабел 75 см, син                      |
| 3 P3910-1B  | 4 PIV конектор                                   |
| 4 P3910-1C  | 5 STB PIV проводник, прав                        |
| 5 P3910-1D  | 2 PIV проводник, прав, с буква                   |
| 6 P3910-1F  | 1 PIV проводник, T-образен с муфа                |
| 7 P3910-1E  | 4 PIV тел, T-образна                             |
| 8 P3910-1H  | 4 PIV тел, ъглов, с буква                        |
| 9 P3910-1G  | 2 PIV тел, под ъгъл                              |
| 10 P3910-1J | 1 PIV проводник, прекъснат, с букси              |
| 11 P3910-2R | 1 PIV превключвател, ВКЛ./ИЗКЛ                   |
| 12 P3910-2T | 2 PIV превключвател, ВКЛ./ИЗКЛ                   |
| 13 P3910-3G | 1 PIV резистор 100 Ohm                           |
| 14 P3910-3M | 1 PIV резистор 500 Ohm                           |
| 15 P3910-3O | 1 PIV резистор 1 kOhm                            |
| 16 P3910-2K | 2 PIV батерия (асцу) 1,2 V                       |
| 17 P3911-3B | 2 PIV тел, права, с втулка и затягащ винт        |
| 18 P3910-2A | 2 PIV цокъл за лампа с нажежаема жичка E10       |
| 19 P3325-2C | 1 резервоар за електролиза                       |
| 20 P3325-1A | 1 проводници и непроводници, комплект            |
| 21 P3325-2A | 1 електроди, комплект 9 бр.                      |
| 22 P3320-1A | 2 крушка, 2.5V/70 mA (1.5 V/50 mA), E10          |
| 23 P3320-1I | 2 лампа с нажежаема жичка 10 V / 0,05 A, E 10    |

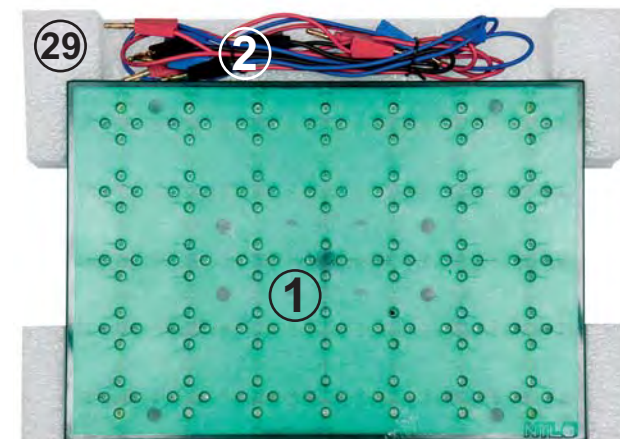

- 24 P3314-1A 1 бобина Cekas - тел, D=0,1 mm, ролка, червена
- 25 P3316 - 1C 1 намотка със съпротивителна тел, D=0,2 mm, ролка, синя
- 26 P3316-1B 1 намотка от медна тел, D=0,2 mm, ролка, черна
- 27 P3911-3D 4 щипка тип алигатор с щепсел
- 28 P3911-3A 2 втулка със затягащ винт върху масивна тапа

## Storage:

- 29 P7906-4DS 1 Кутия-вложка „мека“, плъгин табло и кабели, SE
- 30 P7906-4D 1 Електрически елементи в кутията 1
- 31 P7806-1K 1 Пластмасова кутия, малка, с капак

План за съхранение на всички компоненти